Option
こちらの施工法をご希望の方は担当者までお知らせください。

ガス床下暖房

暖房器を床面ではなく床下の基礎上に設置するため床下空間を緩やかに暖め床面を温室より0.5度～１度高く保ちます。従来の床暖房とは違い、低温やけどの心配もなく、人の体にやさしい温熱環境をつくります。
上昇する暖気によって１階全体の輻射熱とガラリを通して上昇する暖気によって１階全体と階段吹き抜けでつながる２階廊下ホールまで家全体を温めます。

頭寒足熱

床下で暖まった空気を利用した「ふく射熱」が壁や天井に反射し、室内全体を暖めます。
また、床からの「伝導熱」によって"頭寒足熱"の理想的な環境をつくります。

暖まるスピード

蓄熱式に比べガス床下暖房は電源を入れてから約30分～60分程で暖まり始めます。

省スペース

床下暖房は、ファンヒーターやストーブのように本体が室内に露出することはありません。コードなどもないので空間がスッキリ保て、スペースを有効に使えます。

ヒートショック対策

ヒートショックとは住宅の中で温度の高い部屋から低い部屋に移動する際にその温度差が原因で身体に異常をきたす症状を言います。温度差のバリアフリーを実現するため1階全室ガス床下暖房と基礎断熱で室内の温度環境を安定化することで、大切なご家族をヒートショック事故から守ります。

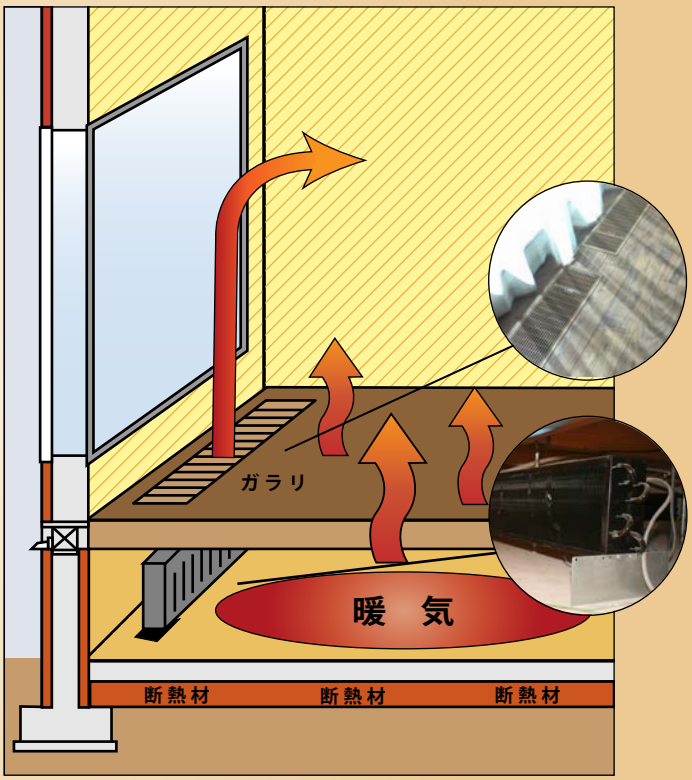

天然ガスのセントラル「エコジョーズ」
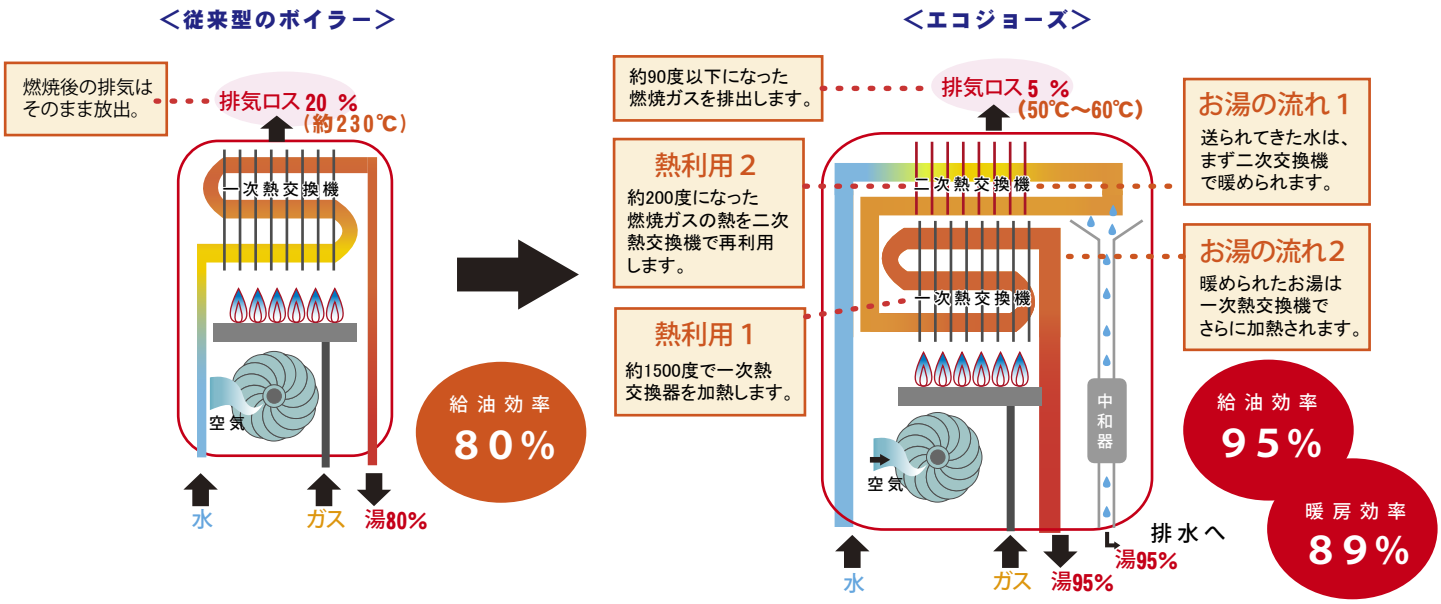
エコジョーズは今まで捨てられていた排熱を再利用することにより、従来ボイラー比の給湯効率で約95％の熱効率を実現しました。これにより、CO_2の排出量を約12％削減。エコジョーズ1台で年間約430kgのCO_2の量を削減できます。